



B I N G G O



Dans une page HTML il est possible d'insérer des modifications de rendu visuel à l'intérieur du contenu.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" >
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Exemple 1</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    Voici une <B>page</B> de <FONT FACE=Arial COLOR=orange>démonstration</FONT>.
  </BODY>
</HTML>
```



Voici une **page** de démonstration.



B I N G G O



Il est possible d'insérer un tableau. Cette structure possède une grande quantité d'options

```
<BODY>
  Voici une <B>page</B> de <FONT FACE=Arial COL
  <TABLE BORDER=4>
    <TR>
      <TH>Libellé</TH>
      <TH>Valeur</TH>
    </TR>
    <TR>
      <TD>Suisse</TD>
      <TD>1.0</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD>Dollars</TD>
      <TD>1.2</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD>Euro</TD>
      <TD>1.57</TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
```


Libellé	Valeur
Suisse	1.0
Dollars	1.2
Euro	1.57



B I N G G O



Afin d'améliorer l'interactivité une page HTML peut contenir des scripts (du code) pouvant, par exemple, être déclenchés par le clic d'un bouton.

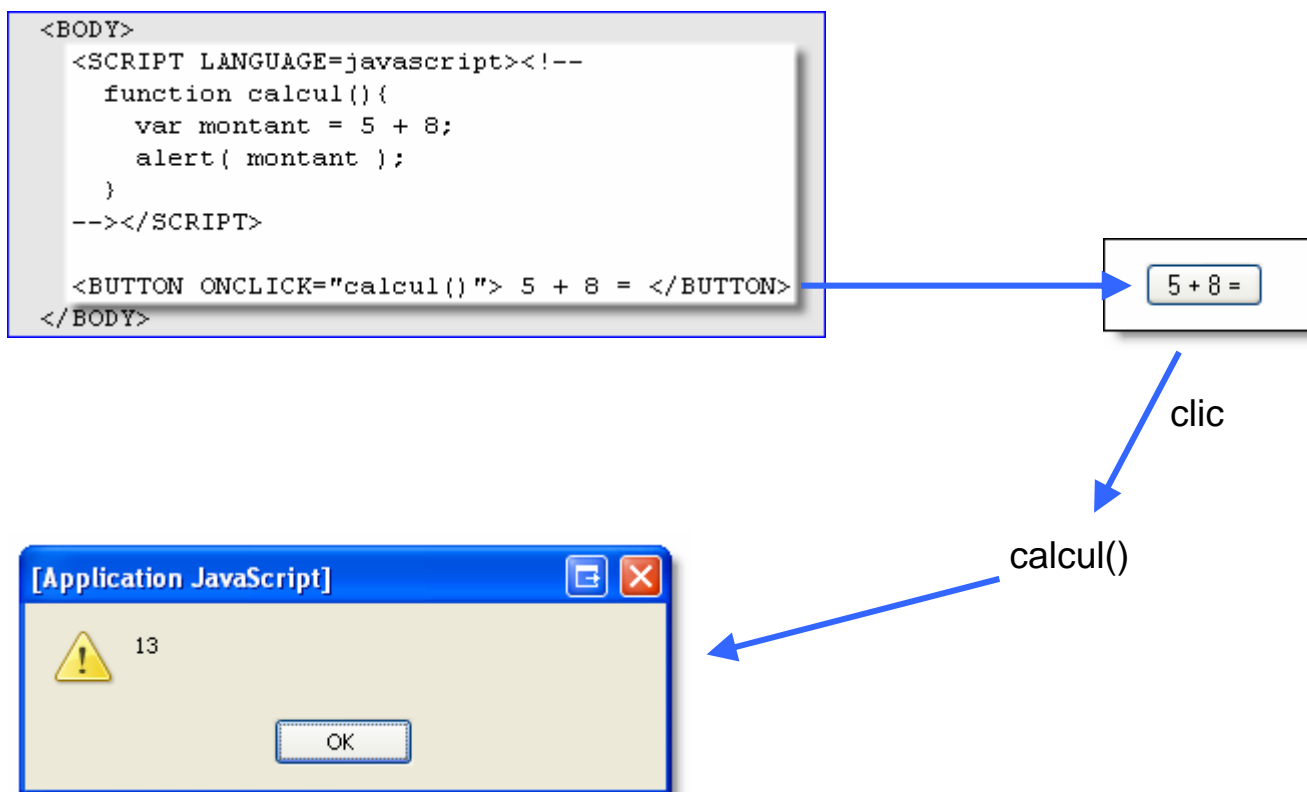



B I N G G O



Des styles peuvent être définis dans la page elle-même.

```
<HEAD>
<TITLE>Exemple 1</TITLE>
<STYLE>
  H1 {
    font:bold 16px Arial;
    color:orange;
    border:dotted 4px slategray;
    padding:8px;
  }

  HR {
    height:2px;
    border:solid 1px orange;
  }

  .mot {
    text-transform:uppercase;
    font:bold 18px tahoma;
  }
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
  <CENTER>
    H1>Bienvenue sur ma page</H1>
    <HR>
  </CENTER>
  <P><SPAN CLASS=mot>Voici</SPAN> une page de démonstration.
</P>
</BODY>
```

Bienvenue sur ma page

VOICI une page de démonstration.



B I N G G O



Feuilles de styles et scripts peuvent se trouver dans des fichiers séparés.

Exemple5.css

```
H1 {
  font:bold 16px Arial;
  color:orange;
  border:dotted 4px slategray;
  padding:8px;
}

HR {
  height:2px;
  border:solid 1px orange;
}

.mot {
  text-transform:uppercase;
  font:bold 18px tahoma;
}
```

Exemple5.js

```
function calcul(){
  var montant = 5 + 8;
  alert( montant );
}
```

Exemple5.htm

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DT HTML 4.0 Transitional//EN" >
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exemple 1</TITLE>
<SCRIPT SRC="Exemple5.js"></SCRIPT>
<LINK HREF="Exemple5.css" REL="Stylesheet" MEDIA="all" REV="Stylesheet">
</HEAD>
<BODY>
```